



Accesso al tetto per terrazze

Che sia un'oasi verde sul tetto di un palazzo in pieno centro o di una terrazza con vista su laghi e montagne, l'accesso alla terrazza sul tetto è sempre un passaggio comodo e sicuro a qualsiasi realtà ci aspetti.

Accesso al tetto standard GO-DAK Swing




Accesso al tetto comfort standard GO-DAK Swing, vista interna

Il Swing che vi porta in alto

L'accesso al tetto si apre verso l'alto come una porta orizzontale. Due cilindri idraulici di elevata potenza fanno ruotare il telaio, creando un'apertura di 84 gradi in ca. 25 secondi, con uno spazio di apertura di un metro di ampiezza. In posizione aperta, l'accesso al tetto non occupa spazio, i cilindri mantengono la struttura saldamente in posizione di sicurezza anche in presenza di raffiche di vento. Il triplo vetro isolante standard con valore Ug pari a 0,6 può essere ottimizzato con vetri funzionali per andare incontro alle esigenze del committente, in termini di trasparenza, diffusione della luce, antisolare, isolamento termico e acustico. L'elemento aggiuntivo di appoggio consiste in una costruzione di acciaio rivestita in vetroresina, internamente isolata con lana minerale e rivestita da un foglio di alluminio all'esterno. I sistemi di azionamento sono integrati nella parte superiore dell'elemento e non sono visibili dall'interno.

L'accesso al tetto comfort GO-DAK Swing è disponibile con apertura a destra o a sinistra nelle dimensioni 100 x 300 e 100 x 350 cm e può essere dotato di un dispositivo di comando da 24 V o da 230 V.

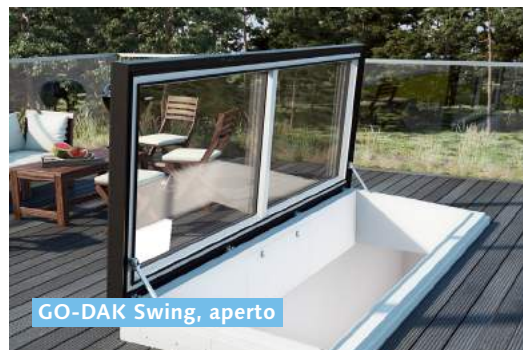


GO-DAK Swing, aperto



GO-DAK Swing, chiuso

Struttura in vetro PR60 su misura con funzione di accesso al tetto

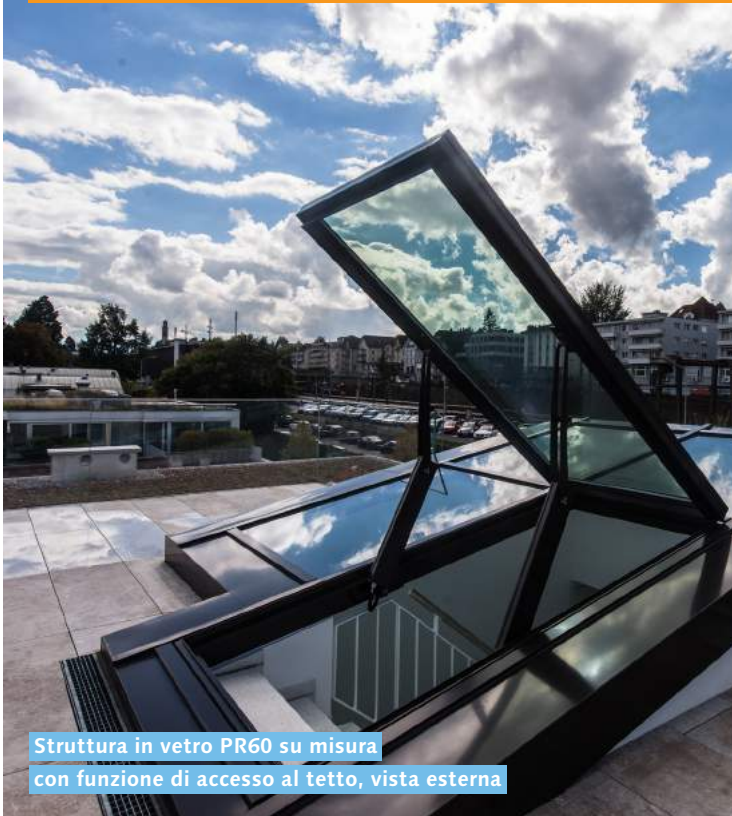

Struttura in vetro PR60 su misura
con funzione di accesso al tetto, vista esterna

Personalizzato e integrato alla perfezione

Le strutture in vetro PR60 sono soluzioni individuali per la luce naturale, adatte per superfici ampie e dalle forme particolari. Questo sistema consente di integrare gli accessi al tetto nell'ambiente circostante in modo elegante e discreto. Queste strutture in vetro possono essere adatte alle condizioni del luogo di installazione oltre al battente di uscita, hanno telai in vetro aggiuntivi installabili in versione fissa o a aereazione. Esse includono inoltre tutte le opzioni per quanto riguarda vetri funzionali, tecnica di azionamento e configurazione cromatica. Ogni accesso al tetto è una soluzione personalizzata, pensata appositamente per il vostro progetto. Vi affianchiamo durante tutto il percorso, dalla progettazione all'installazione.



Struttura in vetro PR60 su misura
con funzione di accesso al tetto, vista esterna




Struttura in vetro PR60 su misura GO-DAK Swing,
chiuso con funzione di accesso al tetto, vista interna



Struttura in vetro PR60 su misura
con funzione di accesso al tetto, vista esterna

Lucernario in vetro GO-G

su misura con funzione di accesso al tetto

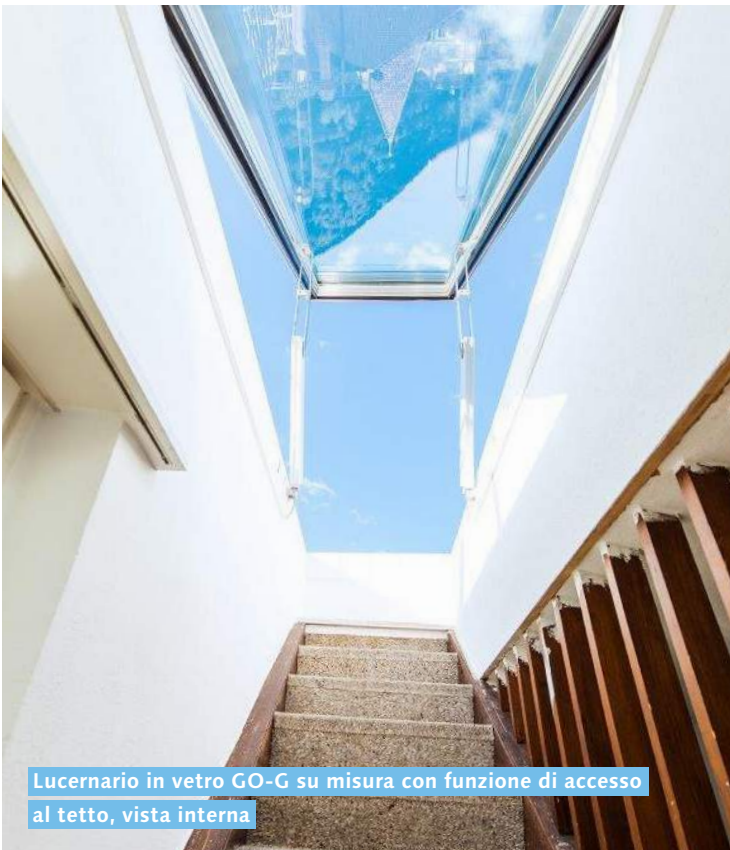

Lucernario in vetro GO-G su misura con funzione di accesso al tetto, vista interna

Da pura funzionalità a gesto rappresentativo

Anche i lucernari in vetro GO-G con accesso al tetto non necessitano di sovrastrutture che possano interferire con il profilo del tetto. Vengono fabbricati su misura e adattati alle situazioni individuali, con lucernari in vetro in formato standard o in formato speciale.

I lucernari in vetro standard offrono già, in qualità di EFC, l'opzione di accesso al tetto per la manutenzione dello stesso. I formati speciali consentono poi di realizzare comodissimi accessi al tetto con apertura sulla terrazza.

L'allestimento in quanto a vetri e valori di isolamento può essere adattato alle esigenze personali. I telai di estensione vengono di volta in volta fabbricati su misura. Il nostro servizio vi fornisce assistenza dalla progettazione fino all'installazione.

Accesso al tetto standard GO-DAK Solo



GO-DAK, vista interna

La scala verso il cielo:

Il telaio scorre lateralmente al semplice tocco di un pulsante e fornisce una visuale libera senza ostacoli verso l'alto. Il telaio e gli elementi che compongono l'azionamento non sono visibili, sia che la struttura sia aperta o chiusa. Questo design non richiede alcun spazio libero verso l'alto. L'intera costruzione è priva di ponti termici, la base della struttura è completamente isolata termicamente. Grazie alla pendenza, l'acqua piovana può scorrere via. La vetrata isolante è a prova di caduta. Con vetri tripli, il valore Ug è 0,6. Opzionale, è possibile scegliere vetri di alta qualità per l'isolamento termico, visivo e acustico.

I sistemi di azionamento sono protetti dalle intemperie, aereazione e possono essere controllati in modo continuo con un pulsante. Sensori con arresto di emergenza monitorano l'apertura e chiusura. Grazie alle dimensioni standard di 120 x 350 cm la struttura per l'accesso al tetto GO-DAK, offre un eccellente rapporto, qualità, sicurezza e prezzo.



GO-DAK, vista esterna

Accesso al tetto standard GO-DAK Duo



Struttura compatta con doppio battente

Le caratteristiche di GO-DAK Duo corrispondono a quelle del modello Solo. Il vantaggio della versione a doppio battente consiste nel minimo ingombro laterale in fase di apertura. I battenti possono essere aperti singolarmente o contemporaneamente, per la aereazione giornaliera anche a regolazione continua.

L'accesso al tetto GO-DAK Duo è disponibile nel formato 120 x 300 cm. Dotato di doppio vetro a isolamento termico, raggiunge un valore Ug di 1,1.

La via verso l'alto

Gli accessi alle terrazze sui tetti qui esposti svolgono più funzioni contemporaneamente: fungono da ottima fonte di luce diurna, migliorano il clima degli ambienti interni grazie alla ventilazione naturale quale funzione principale, offrono un accesso comodo e sicuro al tetto è per di più senza sovrastrutture imponenti. Gli accessi al tetto sono conformi con tutte le disposizioni vigenti in materia. Inoltre, tutti i telai e tutti gli elementi verniciati nei colori RAL possono essere adattati per soddisfare qualsiasi esigenza. Le scale vanno realizzate a opera del committente. A eccezione della struttura in vetro PR60 (consegnata parzialmente preassemblata con montaggio completo in cantiere), gli accessi al tetto vengono forniti completamente premontati e comprensivi di elemento di appoggio, sistemi di azionamento e telaio vetrato.

Nota generale per accessi a tetti con terrazza:

Il cliente deve verificare l'eventuale necessità di ringhiere al fine di garantire la sicurezza a struttura aperta.